

Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement

GRANULATS POUR CHAUSSEES

Du: 01/02/2010

Au: 31/07/2010

Couches de fondation, de base ou de liaison

Fournisseur: MILHAU
 Site d'élaboration: VIANE
 Nature pétrographique:
 Elaboration: Concassage

Niveau d'attestation de la carrière : 4

Partie Engagement du fournisseur
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage
 Norme XP P18-545
 Article 7 (Suivant NF EN 13242)

Classe granulaire

| | |
|---|----|
| 0 | 63 |
|---|----|


Code

a

| | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | D/2 | D | 1,4D | 2D | f | MB (0/ D) | | | | |
|-----|-------|-------|------|-----|-----|----|------|-----|---|-------------|--|--|--|--|
| Vss | 6 | | | | 80 | 99 | 100 | 100 | 6 | 0,8 | | | | |
| Vsi | 0 | | | | 60 | 89 | 98 | 100 | 0 | 0 | | | | |

Partie informative
 Résultats de production

| | du : 11/12/2009 au : 13/01/2010 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------------|
| | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 90 | 125 | MB (0/ D) |
| Maximum | 2,2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 24 | 33 | 48 | 75 | 98 | 100 | 100 | 0,17 |
| Xi + 1,25 sf | 2,3 | 8,3 | 12,1 | 15,2 | 17,3 | 20,9 | 24,6 | 33 | 49,3 | 78,3 | 98,4 | 100 | 100 | 0,17 |
| Moyenne Xi | 2,2 | 5,7 | 10,0 | 12,3 | 14,0 | 17,0 | 22,7 | 31,0 | 46,0 | 70,3 | 95,3 | 100 | 100 | 0,12 |
| Xi - 1,25 sf | 2,1 | 3,1 | 7,9 | 9,4 | 10,8 | 13,7 | 20,8 | 28,9 | 42,8 | 62,3 | 92,2 | 100 | 100 | 0,07 |
| Minimum | 2,1 | 4 | 9 | 11 | 12 | 14 | 21 | 30 | 43 | 63 | 93 | 100 | 100 | 0,09 |
| Ecart type | 0,1 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 6,4 | 2,5 | 0 | 0 | 0,04 |
| Nb de résultats | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

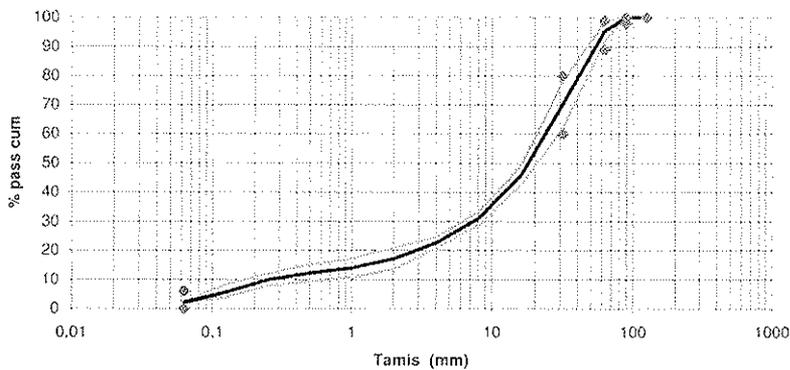

◆ XP P18-545
 Fuseau de fabrication
 — Moyenne Xi

Essais complémentaires

Date : 15/01/2010

Signature: